

# Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?


## VAD SÄGER LAGEN?

Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken 9 kap 7 §

Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

### GRÖNT AVLOPP

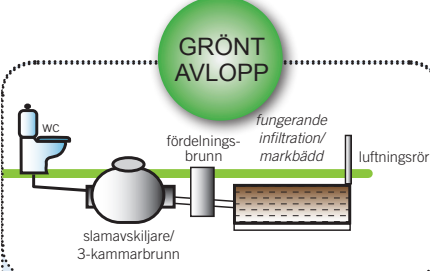


**Exempel:**

- Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en fungerande infiltration eller markbädd.
- Sluten tank med larm.
- Fungerande minireningsverk med tillfredsställande egenkontroll och service.

**OK!**

### GULT AVLOPP

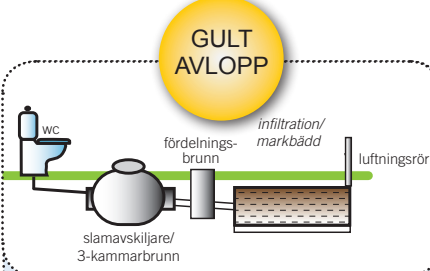


**Exempel:**

- Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till infiltration eller markbädd, om anläggningen ligger närmare än 100 meter från sjö eller vattendrag och saknar extra fosforering.

**FÖRBÄTTRA!**

### RÖTT AVLOPP

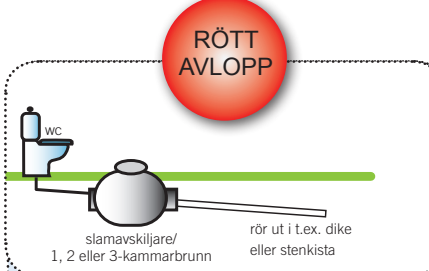

**Exempel:**

- Slamavskiljare som saknar efterföljande rening. Avloppsvattnet leds till dike, täckdike, dräneringsrör eller stenkista.
- Slamavskiljare ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning.

**ÅTGÄRDA!**

## HAR DU ETT GRÖNT AVLOPP?

Då har du ett bra avlopp med aktuellt tillstånd och behöver inte göra någonting i dagsläget. Ditt avlopp har liten miljöpåverkan och övergöder inte vattendrag, sjöar eller hav, eller förorenar grundvattnet. Ta gärna hjälp av checklistan för att bli säkrare på din bedömning.



**Miljökontoret**

MORA · ORSA

[www.orsa.se/miljo](http://www.orsa.se/miljo)  
0250 - 55 21 57

## HAR DU ETT GULT ELLER RÖTT AVLOPP?

Gör så här:

1. Kontakta Mora Orsa miljökontor för att diskutera ditt avlopp.
2. Fundera på vilken förbättring du behöver göra. Kontakta gärna en entreprenör eller konsult för råd och praktisk hjälp.
3. Sök tillstånd hos Mora Orsa miljönämnd. Invänta tillståndet.
4. Sätt igång med förändringarna för ett bättre avlopp!

**KOM IHÅG ATT DET ÄR DITT EGET ANSVAR** att ha ett fungerande avlopp med **aktuella tillstånd**. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från miljönämnden. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på [www.avloppsguiden.se](http://www.avloppsguiden.se). Där kan du bland annat få tips om olika lösningar, leverantörer med mera.

# Checklista för enskilda avlopp




Miljökontoret  
MORA • ORSA

[www.orsa.se/miljo](http://www.orsa.se/miljo)

0250 - 55 21 57

Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska?  
Använd checklistan nedan för att själv ställa en diagnos.

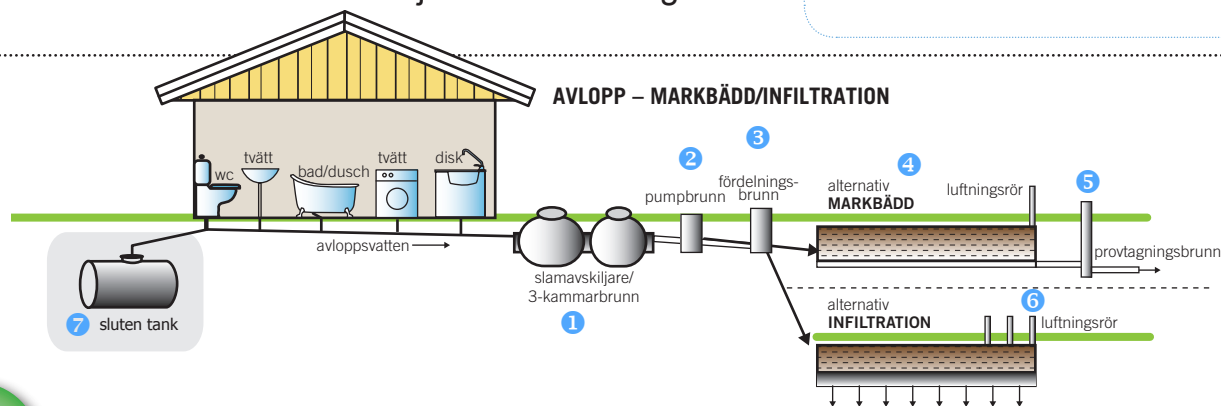

GRÖNT  
AVLOPP

**CHECKLISTA** – Punkterna nedan ger dig en bild av hur avloppet bör fungera.

## 1 Slamavskiljar / trekammarbrunn

- Det finns en slamkaka eller en ansamling av slam i första kammaren.
- Det finns inget eller väldigt små mängder slam i sista kammaren.
- T-rör finns på utloppet i sista kammaren.
- Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra. Smutsiga och fuktiga mellanväggar är ett tecken på att avloppet vid något tillfälle bräddat. Det beror sannolikt på att den efterföljande reningen har satt igen eller att flödet varit för högt.
- Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsröret. Om vattennivån ligger under utloppsröret finns det sannolikt en läcka som måste tätas. Om vattennivån ligger ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

## 2 Pumpbrunn (finns ibland)

- Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.

## 3 Fördelningsbrunn

- Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.

- Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen. Om vattennivån ligger ovanför utloppen har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

## 4 Markbädd/ infiltration

- Det finns inga rötter från träd eller buskar som kan skada bädden.

## 5 Provtagningsbrunn (vid markbädd)

- Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.
- Vattnet i brunnen är klart, ofärgat och luktfritt. Om inte så beror det troligen på överbelastning.

## 6 Luftningsrör

- Avloppsanordningen har luftningsrör som sticker upp ca 50 cm ovan mark.
- Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören.
- Det står inte vatten i spridarledningens luftningsrör. Detta kan du kontrollera genom att föra ner en mätsticka i luftningsröret.

## 7 Sluten tank (kan finnas för toalettavlopp)

- Tanken har ett väl fungerande överflyllnadslarm installerat.
- Tank och tillöppsledningar är täta.

GULT  
AVLOPP

RÖTT  
AVLOPP

Om något inte fungerar eller du saknar olika delar enligt ovan är ditt avlopp sannolikt "gult" eller "rött", se tidigare information. Gå då vidare i arbetet för ett renare avlopp genom att kontakta Mora Orsa miljökontor.